


Gorro sem Pala



Descrição : Em tecido composto por 67% poliéster e 33% de algodão, de cor azul-marinho noite Pantone: 194013 TC, modelo unissex, com a aba virada em todo derredor cruzada em duas pontas na frente, à esquerda sobre a direita. A parte traseira medindo 50 mm e a dianteira 80 mm de largura. A parte interna e inferior possuirá carneira de couro marrom escuro, com 30 mm de largura. As bordas superiores debruadas de um filete amarelo-ouro metalizado Pantone: 7406 C, para Inspetores, um filete vermelho Pantone: 191763 TC para os Subinspetores e Classes Distintas e um filete metalizado prateado com 2 mm de largura para os Guardas Civis. Aplicação de listel xadrez preto e branco medindo 15 mm de largura, entre 8 e 10 mm acima da base. Do lado esquerdo deverá ser colocada insígnia em miniatura de metal equivalente ao posto ou a graduação, centralizada e horizontalmente a 30 mm da parte frontal.

Gorro sem Pala para Inspetor

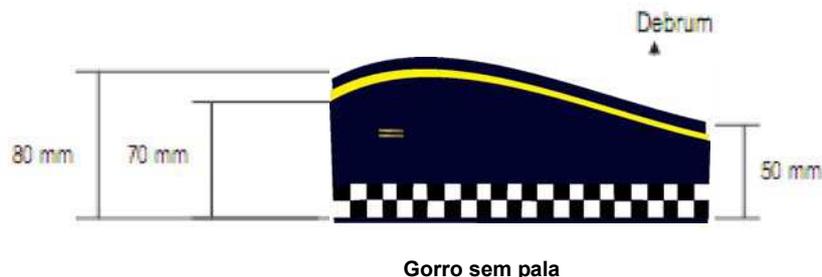

Gorro sem pala para Inspetor

Descrição : Com um filete dourado, com 2 mm de largura. Do lado esquerdo deverá ser colocada insígnia em miniatura de metal em suas cores originais ou bordada em linha metalizada dourada, referente ao cargo de Inspetor, centralizada e horizontalmente a 30 mm da parte frontal.

Gorro sem pala para Subinspetor e Classe Distinta



Gorro sem pala para Subinspetor e Classe Distinta

Descrição : Com um filete vermelho Pantone: 191763 TC, com 2 mm de largura. Do lado esquerdo deverá ser colocada insígnia em miniatura de metal em suas cores originais, ou bordada em linha metalizada prateada, referente à graduação ocupada, centralizada e horizontalmente a 30 mm da parte frontal.

Gorro sem pala para Guarda Civil Metropolitano



Gorro sem pala para Guarda Civil Metropolitano

Descrição : Com um filete em linha metalizada prateada, com 2 mm de largura. Do lado esquerdo deverá ser colocada insígnia em miniatura de metal em suas cores originais, ou bordada em linha metalizada de cor amarelo-ouro Pantone: 7406 C, referente à graduação ocupada, centralizada e horizontalmente a 30 mm da parte frontal.