ANEXO II - Grade de distanciamento seguro, balizadores e sinalização horizontal

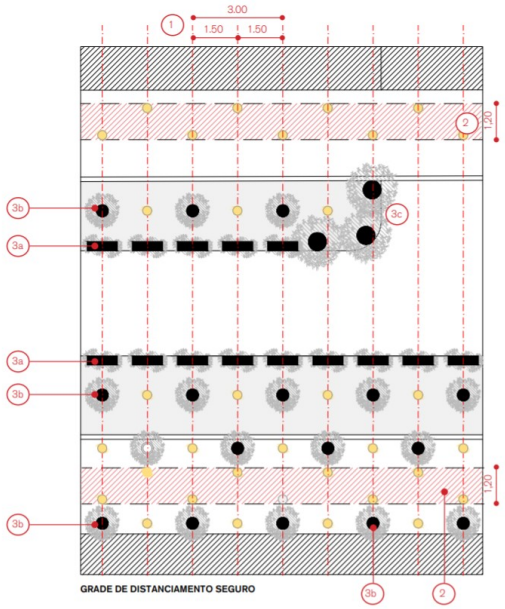

DIRETRIZES

1. Grade de eixos verticais

Seguindo a modulação de 1,50m para que no layout o distanciamento lado a lado entre mesas seja a cada 3,00m e na diagonal de 1,80m.

2. Circulação

Previsão de faixa livre na calçada com 1,20m de largura para circulação de pedestres, com linha de piso podotátil.

3. Elementos balizadores:

3a. Barreira de separação da faixa de veículos: altura mínima de 80cm.

3b. Barreiras dentro da área de uso, entre mesas ou outro mobiliário, para limitar o distanciamento mínimo seguro.

3c. Barreiras nas esquinas ou bordas laterais.

4. Sinalização no piso

Através de adesivos ou pintura ø30cm, seguindo a grade definida, para demarcar a posição das mesas e lavatórios, no caso de restaurantes, e distância de circulação entre pedestres, em todas as calçadas.